


佛山市睿锋照明有限公司

安装使用说明书

产品名称：C3系列无边豆胆灯


使用电压：220V-240V 50HZ-60HZ

1. 开孔




单头豆胆灯开孔尺寸	98*98mm方孔
双头豆胆灯开孔尺寸	190*98mm长方孔

2. 预埋

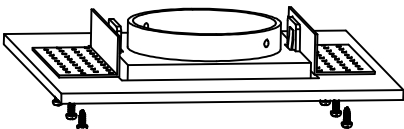



(1) 用螺丝固定外框在天花板上

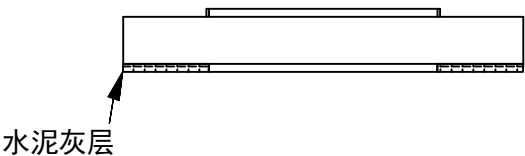


水泥灰层

(2) 用水泥灰抹平至外框底面即可

3. 接线

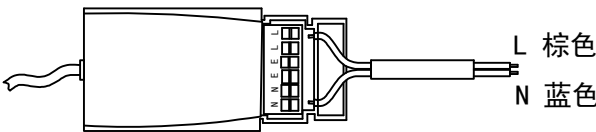

4. 完成

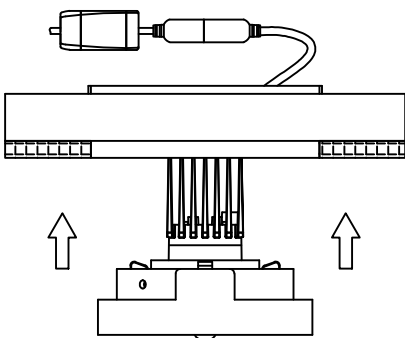

注意事项

1. 此产品适宜在没有潮湿的室内使用，请勿在露天的室外使用，特别是高温，灰尘较多的场所使用，否则会容易产生火灾，触电障。
2. 安装灯具不可带电操作。

维护保养

1. 为了更安全高效的使用本产品，请定期（半年左右）内全面清洁，电路检查，以防影响灯具寿命，或造成触电故障等。
2. 每3年左右须请作业人员全面检查一次，更换损坏的或超过寿命的零部件，以免引起故障。