

积分球测试报告

产品标识

产品型号:LPC3055A

环境温度:29'C


测试员:YAN

说明:

制造厂商:佛山睿锋照明有限公司

环境湿度:48%

测试日期:2019-07-11 18:05:05

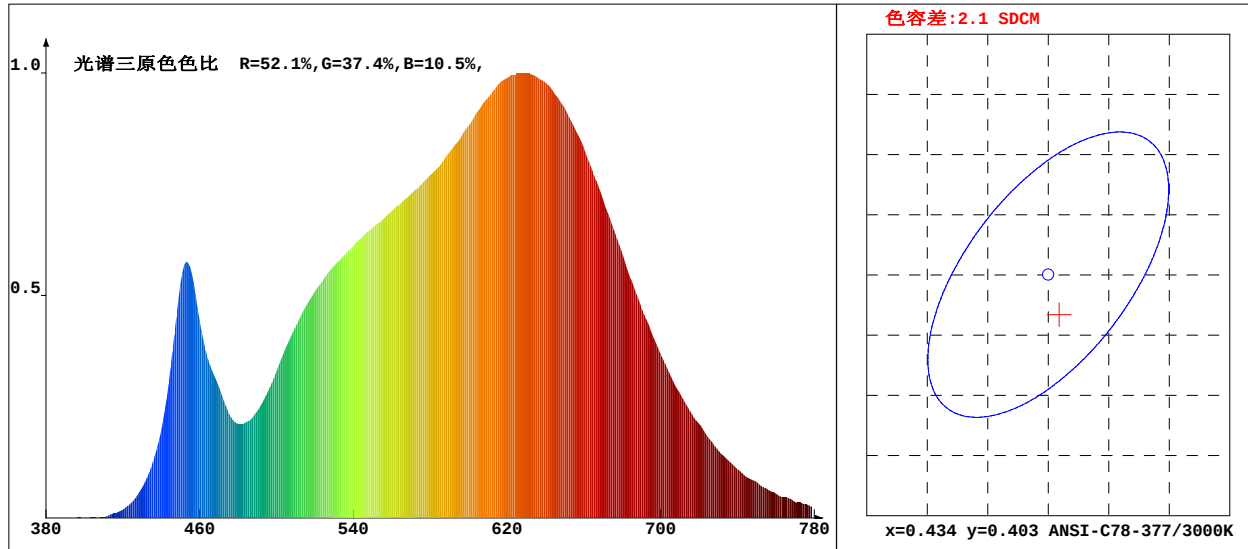

色度参数

色品坐标: $x=0.4347$ $y=0.3997$ $u=0.2511$ $v=0.3462$ $duv=-0.0015$

相关色温: 3001K 主波长: 583.3nm 色纯度: 50.5%

光通量色比: $R=24.5\%$, $G=73.8\%$, $B=1.8\%$ 峰值波长: 623.9nm 半宽度: 169.2nm显色指数: $R_a=93.7$ $R_1=94$ $R_2=96$ $R_3=95$ $R_4=95$ $R_5=95$ $R_6=94$ $R_7=94$ $R_8=88$ $R_9=73$ $R_{10}=89$ $R_{11}=95$ $R_{12}=78$ $R_{13}=95$ $R_{14}=96$ $R_{15}=93$

光度参数

光通量: 457.17lm

光效率: 54.9lm/W

光辐射功率: 1545.2mW

光强: 0.0mcd

能效: 0.202

能效等级: A (EU 874-2012)

电量参数

电压: $U=233.600V$ 电流: $I=0.0370A$ 功率: $P=8.33W$ 功率因数: $PF=0.944$

仪器状态

测试仪器: 虹谱 HP8000

积分时间: 189.612ms

峰值信号: 14671

暗电压: 1078

扫描范围: 380-780nm

仪器编号: 201608142